取付・設置説明書　安全上のご注意

●ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
●ここに示した ⚠ **注意**は、状況によって重大な結果（傷害・物損）に結び付く可能性があります。
　いずれも、安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。
●取付・設置完了後、試験運転を行い、異常が無いことを確認するとともに、「取扱説明書」にそって
　お客様に使用方法を説明してください。また、この「取付・設置説明書」は、「取扱説明書」とともにお客様で保管していただくように依頼してください。
●取付・設置は、専門業者にご依頼ください。
●お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

この図記号は、**製品の取扱いにおいて、その行為を禁止する**図記号です。	この図記号は、**製品の取扱いにおいて、指示に基づく行為を強制する**図記号です。

⚠ 警告

器具の取付けは、建築壁の構造を確かめて正しく行ってください。 落下して、ケガをする恐れがあります。	**仕様変更・改造は絶対にしないでください。** 分解・修理・改造禁止 火災・感電・ケガの原因となります。
電気工事は、関連する法令・規程に従って、必ず「有資格者」が行ってください。 火災・感電の原因になることがあります。	

⚠ 注意

交流１００Ｖ以外では使用しないでください。 使用禁止 火災・感電の原因となります。	**部品は確実に取付けてください。** 取付注意 落下により、ケガをする恐れがあります。

取付・設置前の確認

1．注文した製品が納入されているか確認してください。
2．配線・補強桟の確認
　●取付・設置図および指示通りに、電気配線などが施工されているか確認してください。
　●設置場所の水平レベルを確認してください。
　●壁面の取付位置に、取付桟があることを確認してください。

［製　品　重　量］　　４１．５ｋｇ

製品寸法図 1（背面図）

製品寸法図 2（左側面図）

製品寸法図 3（正面図）

製品の取付け
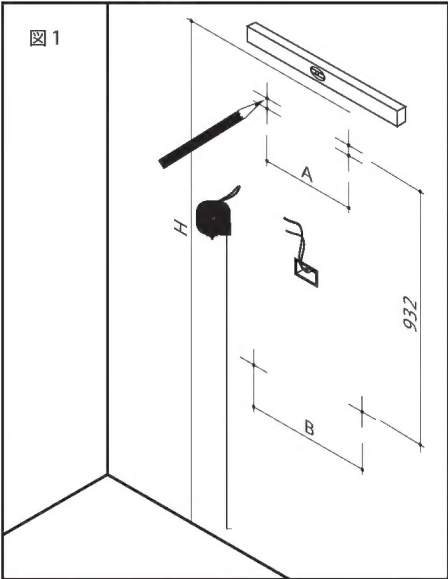
1．ミラーの製品寸法図を参照に、任意の高さにより壁面の取付位置に印をつけます。
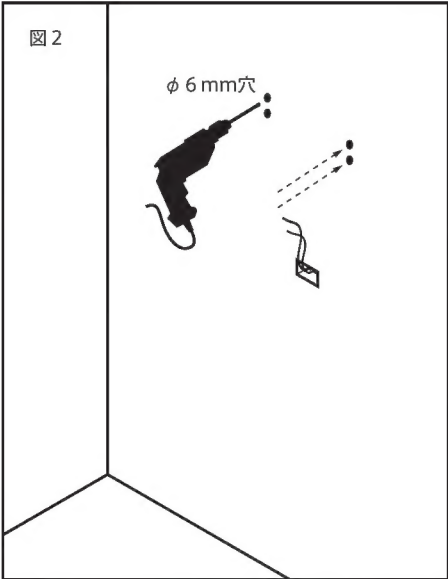
2．上部印をつけた上部の位置のみにφ6穴を開けます。
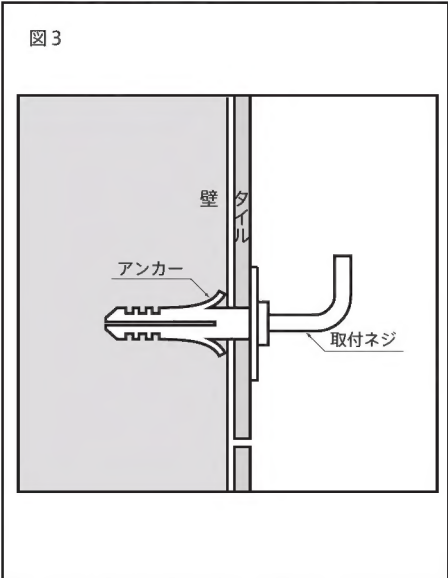
3．穴を開けた位置にアンカーを使用して、取付け金具を取付ネジにて固定します。

5．結線します。

図5

引っ掛ける
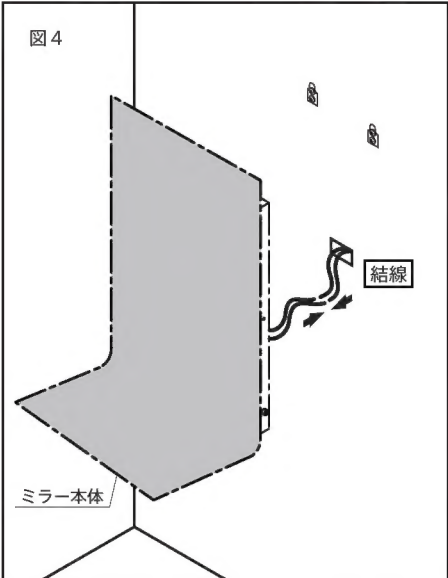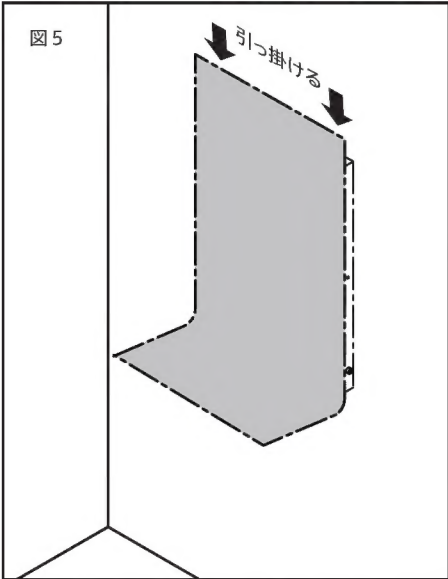
5．取付け金具にミラー本体を引っ掛けます。
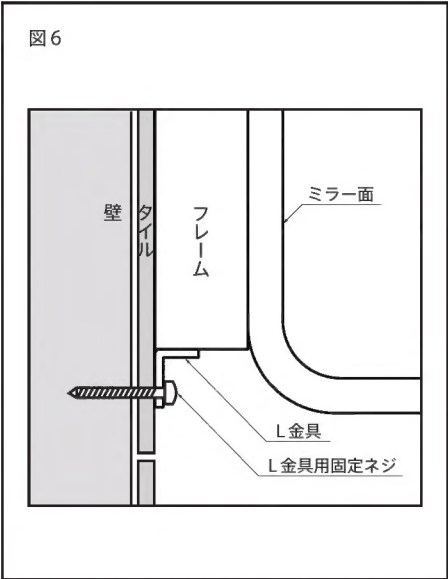
6．ミラー本体下部のL金具をL金具用固定にて固定します。（2ヶ所）

取付・設置後の点検・清掃

1．「安全上のご注意」および説明書の内容通り取付・設置されているかを点検し、異常の無いことを確かめてください。
2．表面の汚れ、ほこりを拭き取りながら、傷などの損傷が無いかを調べてください。

電　　源	：	ＡＣ１００Ｖ　５０／６０Ｈｚ
消費電力	：	４５Ｗ
光　　源	：	ラインＬＥＤ

株式会社 トーヨーキッチンスタイル
〒107-0062　東京都港区南青山3-16-3
www.toyokitchen.co.jp

ユーザーサポートセンター
お問い合わせ　info@toyo1.toyokitchen.co.jp
東京 03-5771-1040　名古屋 052-709-1040　大阪 06-6241-1040
福岡 092-729-1040　金　沢 076-264-1040　岡山 086-243-6111

P9WP-TRS473
15.9